Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66

Aplicaciones

- Para uso en áreas peligrosas según lo definido por el Código Eléctrico Nacional (NEC) y el Código Eléctrico Canadiense (CEC).
- Para uso en áreas de lavado y otras áreas húmedas, mojadas y altamente corrosivas.
- Los pulsadores y selector se utilizan junto con contactores o arrancadores magnéticos para el control remoto de motores en lugares peligrosos. Proporcionan control y/o selección de circuitos.
- Las luces piloto proporcionan una garantía visual de que se está realizando una función eléctrica en una ubicación remota o local peligrosa.
- Para su instalación en:
  - — Plantas químicas y petroquímicas
  - — Refinerías
  - — Plantas de procesamiento de pulpa y papel
  - — Otras aplicaciones industriales

Características

- Tornillos cautivos de acero inoxidable resistentes a la corrosión sujetan las cubiertas al cuerpo.
- Disponible con dos tipos de protección a prueba de explosiones. El interruptor Labyrinth tiene una clasificación A600 para servicio piloto pesado y P150.
- Los materiales y la construcción duraderos superan los requisitos medioambientales de UL, incluyendo los impactos.
- Cajas fabricadas con poliéster termoendurecido reforzado con fibra de vidrio especialmente formulado, con baja resistividad superficial que no retiene la carga estática.
- La amplia variedad de dispositivos y opciones da como resultado una estación de control hecha a medida para la aplicación.
- La luz piloto emplea un conjunto de LED con una vida útil de 100 000 horas que se puede utilizar a 120 VCA o 240 VCA.
- La luz piloto opcional tiene una potencia nominal de 12 VCA/24 VCC.
- Tanto el cubo estándar como el cubo de unión proporcionan continuidad de la conexión a tierra en aplicaciones de paso.
- Sellado de fábrica: no se requieren sellos externos.
- El cubo de unión opcional permite la rotación temporal del cubo para facilitar la instalación.

Materiales estándar

- Cuerpo y cubierta: poliéster termoendurecido reforzado con fibra de vidrio
- Cubo estándar, cubo de unión y placa de tierra: acero inoxidable y Noryl®►
- Operadores del botón pulsador UCPB y del selector UCSS: poliéster, Valox™ y acero inoxidable
- Tornillos: acero inoxidable
- Luz piloto: joya de cristal

Opciones

- La luz piloto UCPL es roja de serie; si se desea verde, añada el sufijo **-JGBG**; si se desea ámbar, añada el sufijo **-JGBA**; si se desea azul, añada el sufijo **-JGBB**.
- Hay disponibles patas de montaje de acero inoxidable, añada el sufijo **-SSMTG**.
- Para la luz piloto Vdc, añada el sufijo **-DC** al número de catálogo (los pulsadores y los selectores tienen clasificaciones Vac y Vdc de serie).
- Pulsador frontal con cabeza de seta (contacto mantenido): el color estándar es rojo. También disponible en verde, añada el sufijo **-NMRBMGR**; y en negro, añada el sufijo **-NMRBMBL**.
- Botón pulsador frontal con cabeza tipo champiñón (contacto momentáneo): el color estándar es el negro. También disponible en rojo, añada el sufijo **-NMRBRE**; en verde, añada el sufijo **-NMRBGR**; o en negro, añada el sufijo **-NMRBBL**.

► *Noryl es una marca comercial registrada de General Electric Corp.*



1 dispositivo



2 dispositivos



3 dispositivos



4 dispositivos

- Los colores estándar de los botones pulsadores momentáneos se indican junto a los números de catálogo de las estaciones de control montadas. Para cambiar el color a rojo, añada el sufijo **-PBRE**; para cambiar el color a verde, añada el sufijo **-PBGR**; para cambiar el color a negro, añada el sufijo **-PBBL**; para cambiar el color a amarillo, añada el sufijo **-PBYL**; para cambiar el color a azul, añada el sufijo **-PBBU**.
- Seleccionadores de tres posiciones con funcionamiento modificado: contacto momentáneo en la posición derecha, retorno por resorte al centro, contacto mantenido en la posición izquierda, añadir el sufijo **-SRC**; contacto momentáneo en la posición izquierda, retorno por resorte al centro, contacto mantenido en la posición derecha, añadir el sufijo **-SLC**; contacto momentáneo en las posiciones izquierda y derecha, retorno por resorte al centro, añadir el sufijo - **SRL** (solo disponible en **-345** con la opción ALT); Contactos alternativos: añada el sufijo **-ALT.**
- Para obtener una lista completa de opciones, consulte Opciones y accesorios.

Certificaciones y conformidades NEC/CEC

- Normas UL: UL 508, UL 698, UL 1604, ISA 12.12.01
- Normas CSA: C22.2 n.º 25, C22.2 n.º 213-M, C22.2 n.º 14-M
- Certificado cULus: E10449

Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros llamando al **(800) 621-1506**.
© Enero de 2021

EMERSON

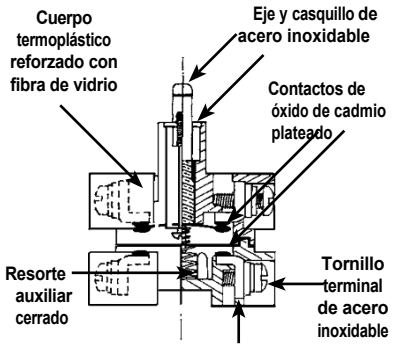
Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66

Características ilustradas

Detalles del interruptor laberíntico



El interruptor Labyrinth estándar está disponible con contactos universales (1 NO/1 NC). El interruptor es un componente reconocido por UL y está clasificado para servicio piloto pesado A600 (CA) y P150 (CC), según lo definido por UL 508. Las clasificaciones de ubicaciones peligrosas incluyen Clase I, División 2, Grupos B, C, D. Rango de cables: #14 a #12 AWG

Designación de clasificación A600

10 amperios continuos a 600 VCA – 7200 VA (conectar) 720 VA (desconectar)

	Amperios de conexión	Amperios de ruptura
120 VCA	60	6
240 VCA	30	3
600 VCA	12	2
480 VCA	15	1,5

P150 Designación de clasificación

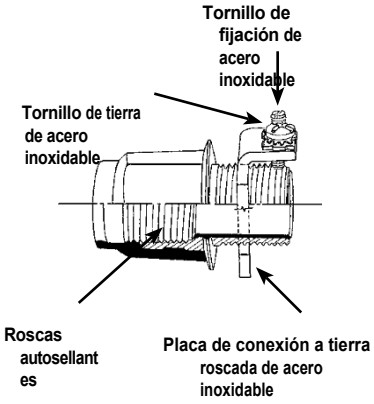
5 amperios continuos a 125 V CC

138 VA a 300 V CC

1.1 Amperios a 125 V CC


Detalles del cubo

Hay dos cubos diferentes disponibles en la línea UniCode. Ambas versiones superan los requisitos de torque de conductos UL. Sin embargo, cada una ofrece características diferentes:



Los cubos estándar son de acero inoxidable y Noryl®.
La placa de conexión a tierra de acero inoxidable está roscada e incluye un tornillo de fijación y un tornillo de conexión a tierra de acero inoxidable.

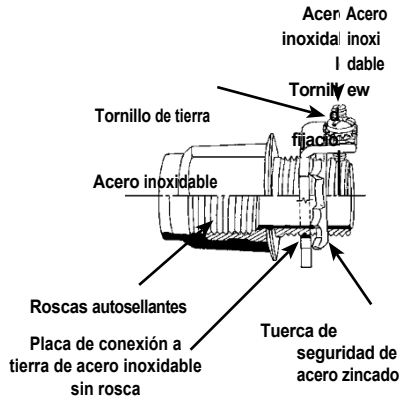Acero inoxidable/Noryl®► Cubo



Los cubos de unión opcionales son de acero inoxidable y Noryl®►. La placa de base es de acero inoxidable y no tiene rosca.
El cubo gira libremente para facilitar la instalación; a continuación, se aprieta la contratuerca de acero para fijar el cubo.

► *Noryl es una marca comercial registrada de General Electric Corp.*

Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros en **el (800) 621-1506**.
© Enero de 2021

EMERSON

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66

Guía de numeración del catálogo

UCSC Certificado por NEC/CEC
Serie UniCode
estaciones de control:
UCS – Callejón sin salida
UCSC – Paso directo
UCSK – Solo cubierta

1 Número de dispositivos:
1 – 1 dispositivo
2 – 2 dispositivos
3 – 3 dispositivos
4 – 4 dispositivos

75 Tamaño del cubo:
50 – 1/2”
75 – 3/4”
10 – 1”
50U – Unión de 1/2"
75U – Unión de 3/4”
10U – Unión de 1"

U1 Dispositivo en posición superior: Ver opciones y accesorios

NMRBRE Placa de identificación para Dispositivo en primer lugar Posición: Ver opciones y Accesorios

UCLPB Placa de identificación especial: Ver opciones y accesorios

▲ Dispositivo/Opciones/ Placa de leyenda para Segunda posición: Ver opciones y Accesorios

▲ Dispositivo/Opciones/ Placa de identificación para tercera posición: Véase Opciones y accesorios

▲ Dispositivo/Opciones / Placa de leyenda para Cuarta posición: Ver opciones y Accesorios

Descripciones de los dispositivos	Código del dispositivo
Pulsador momentáneo - 1NO/NC	**U1** ①
Pulsador momentáneo - 2NO/NC	**UD1**
Pulsador mantenido - 1NO/NC	**UM1**
Pulsador de retención - 2NO/NC	**UDM1**
Luz piloto	**J1** ②
2- Selector POS 2-CKT	**12**
3- Selector POS 2-CKT	**102**
2- Selector POS 4-CKT	**35**
3- Selector POS 4-CKT (solo interruptor laberíntico)	**345**
Enchufe de primer plano	**PLG**
Descripción de las opciones	**Código del dispositivo**
Luz piloto ámbar	**JGBA**
Luz piloto verde	**JGBG**
Luz piloto azul	**JGBB**
Clasificación de CC para la luz piloto	**CC**
Botón pulsador momentáneo con cabeza de seta roja	**NMRBRE**
Cabeza de seta verde - Pulsador momentáneo	**NMRBGR**
Cabeza de seta negra - Botón pulsador momentáneo	**NMRBBL**
Cabezal negro tipo seta - Pulsador mantenido	**NMRBMBL**
Cabezal verde tipo seta - Pulsador de acción mantenida	**NMRBMGR**
Retorno por resorte desde la derecha - Selector (solo 3 posiciones)	**SRC**
Retorno por resorte desde la izquierda - Selector (solo 3 posiciones)	**SLC**
Retorno por resorte desde la derecha y la izquierda - Selector (solo 3 posiciones, 4 circuitos y contactos alternativos)	**SRL**
Contactos alternativos - Selector	**ALT**
Pulsador rojo momentáneo	**PBRE**
Pulsador momentáneo verde	**PBGR**
Descripción de los accesorios	**Código del accesorio**
Pies de montaje de acero inoxidable	**SSMTG**
Protector de bloqueo con botón pulsador de cabeza redonda	**UCMPBLG**

*① Los botones pulsadores momentáneos son negros. Añada **—PBRE** para rojo o **—PBGR** para verde.*

*② Las luces piloto son rojas. Añada **—JGBA** para ámbar, **—JGBG** para verde o **—JGBB** para azul.*



Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros llamando al **(800) 621-1506**.
© Enero de 2021

EMERSON

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66




	Tamaño del cubo (pulgadas)	Descripción	Diagrama	Marcado estándar de la placa de identificación y color del dispositivo	Número de catálogo Extremo cerrado	Pasante
Botones pulsadores						
	**Contacto momentáneo**					
	1/2	1 circuito universal		Inicio/Verde	**UCS150U1**	**UCSC150U1**
	3/4				**UCS175U1**	**UCSC175U1**
	1				**UCS110U1**	**UCSC110U1**
	1/2	2 circuitos universales		Arranque/Verde Parada/Rojo	**UCS250U2**	**UCSC250U2**
	3/4				**UCS275U2**	**UCSC275U2**
	1				**UCS210U2**	**UCSC210U2**
	1/2	3 circuitos universales		En blanco/Negro	**UCS350U3**	**UCSC350U3**
	3/4				**UCS375U3**	**UCSC375U3**
	1				**UCS310U3**	**UCSC310U3**
	1/2	4 circuitos universal		En blanco/Negro	**UCS450U4**	**UCSC450U4**
	3/4				**UCS475U4**	**UCSC475U4**
	1				**UCS410U4**	**UCSC410U4**
	Contacto mantenido					
	1/2	1 circuito universal		Parada de emergencia /Rojo	**UCS150UM1**	**UCSC150UM1**
	3/4				**UCS175UM1**	**UCSC175UM1**
	1				**UCS110UM1**	**UCSC110UM1**
Luces piloto						
	**La luz piloto tiene terminales para 120 o 240 VCA — Utiliza 8 LED agrupados**					
	1/2	1 luz piloto		En blanco/Rojo	**UCS150J1**	**UCSC150J1**
	3/4				**UCS175J1**	**UCSC175J1**
	1				**UCS110J1**	**UCSC110J1**
	1/2	2 luces piloto		En blanco/Rojo	**UCS250J2**	**UCSC250J2**
	3/4				**UCS275J2**	**UCSC275J2**
	1				**UCS210J2**	**UCSC210J2**
	1/2	3 luces piloto		En blanco/Rojo	**UCS350J3**	**UCSC350J3**
	3/4				**UCS375J3**	**UCSC375J3**
	1				**UCS310J3**	**UCSC310J3**
	1/2	4 luces piloto		En blanco/Rojo	**UCS450J4**	**UCSC450J4**
	3/4				**UCS475J4**	**UCSC475J4**
	1				**UCS410J4**	**UCSC410J4**

© Enero de 2021

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X
IP66

	Tamaño del cubo (pulgadas)	Descripción	Diagrama Izquierda	Centro	Derecha	Placa de leyenda estándar Marcado y Color del dispositivo	Número de catálogo Extremo	Pasante
Interruptores selectores								
	1/2	2 posiciones, 2 circuitos		Ninguna Encendido/Apagado 			**UCS15012**	**UCSC15012**
	3/4						**UCS17512**	**UCSC17512**
	1						**UCS11012**	**UCSC11012**
	1/2	2 posiciones, 4 circuitos		Ninguna Encendido/Apagado 			**UCS15035**	**UCSC15035**
	3/4						**UCS17535**	**UCSC17535**
	1						**UCS11035**	**UCSC11035**
	1/2	3 posiciones, 2 Circuitos				Manual/Apagado/Automático	**UCS150102**	**UCSC150102**
	3/4						**UCS175102**	**UCSC175102**
	1						**UCS110102**	**UCSC110102**
	1/2	3 posiciones, 4 Circuitos				Manual/Apagado/Automático	**UCS150345**	**UCSC150345**
	3/4						**UCS175345**	**UCSC175345**
	1						**UCS110345**	**UCSC110345**
	1/2	3 posiciones, 4 circuitos, Contactos alternativos				Manual/Apagado/Automático	**UCS150345ALT**	**UCSC150345ALT**
	3/4						**UCS175345ALT**	**UCSC175345ALT**
	1						**UCS110345ALT**	**UCSC110345ALT**
Luces piloto y botones pulsadores								
   	1/2	1 Circuito universal y 1 luz piloto				Luces piloto: en blanco/rojo; pulsador Botón: Inicio/Verde	**UCS250J1U1**	**UCSC250J1U1**
	3/4						**UCS275J1U1**	**UCSC275J1U1**
	1						**UCS210J1U1**	**UCSC210J1U1**
	1/2	1 Circuito universal y 2 Luces piloto				**Luces piloto**: en blanco/rojo; pulsador Botón: Inicio/Verde	**UCS350J2U1**	**UCSC350J2U1**
	3/4						**UCS375J2U1**	**UCSC375J2U1**
	1						**UCS310J2U1**	**UCSC310J2U1**
	1/2	2 Circuitos universales y 1 luz piloto				Piloto: en blanco/rojo; pulsador: inicio/verde, parada/rojo	**UCS350J1U2**	**UCSC350J1U2**
	3/4						**UCS375J1U2**	**UCSC375J1U2**
	1						**UCS310J1U2**	**UCSC310J1U2**
	1/2	2 circuitos universales y 2 luces piloto				Piloto: en blanco/rojo; botón pulsador: inicio/verde, parada/rojo	**UCS450J2U2**	**UCSC450J2U2**
	3/4						**UCS475J2U2**	**UCSC475J2U2**
	1						**UCS410J2U2**	**UCSC410J2U2**
Luces piloto, botones pulsadores e interruptores selectores								
 	1/2	1 circuito universal, 1 luz piloto y 1				piloto: en blanco/rojo; pulsador Botón: en blanco/negro; interruptor selector: encendido/apagado	**UCS350J1U112**	**UCSC350J1U112**
	3/4	2 posiciones, 2 circuitos, selector			Ninguna 		**UCS375J1U112**	**UCSC375J1U112**
	1						**UCS310J1U112**	**UCSC310J1U112**
	1/2	1 circuito universal, 1 Luz piloto y 1 3 posiciones, 2 circuitos, Interruptor selector		 		Piloto: en blanco/rojo; pulsador Botón: En blanco/Negro; Sel. Interruptor: Manual/ Encendido/Apagado	**UCS350J1U1102**	**UCSC350J1U1102**
	3/4						**UCS375J1U1102**	**UCSC375J1U1102**
	1						**UCS310J1U1102**	**UCSC310J1U1102**

© Enero de 2021

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniGode™
Cuerpos de montaje Cubiertas y cubos de repuesto

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66

Solo cubiertas
Las cubiertas que se venden por separado están marcadas como Clase I, División 2, Grupos B, C, D; Clase I, Zona 2, Grupo IIC; NEMA 3, 3R, 4, 4X únicamente.



Descripción	Número de catálogo
1 Dispositivo	**UCC1**
2 Dispositivo	**UCC2**
3 Dispositivo	**UCC3**
4 Dispositivo	**UCC4**

Cubiertas de repuesto: para uso con conductos metálicos roscados



Estándar **Unión**

Tamaño del cubo (pulgadas)	Número de catálogo	
	Cubo estándar	Cubo de unión
1/2	**UCHUB50**	**UCHUB50U**
3/4	**UCHUB75**	**UCHUB75U**
1	**UCHUB10**	**UCHUB10U**

Cuerpos de montaje



Descripción	HubTamaño (Pulgadas)	Hub estándar		Cubo de unión	
		Sin salida	Pasante	Extremo cerrado	Pasante
1 dispositivo o 2 Dispositivo	1/2	**UCBB250**	**UCBBC250**	**UCBB250U**	**UCBBC250U**
	3/4	**UCBB275**	**UCBBC275**	**UCBB275U**	**UCBBC275U**
	1	**UCBB210**	**UCBBC210**	**UCBB210U**	**UCBBC210U**
3 dispositivos	1/2	**UCBB350**	**UCBBC350**	**UCBB350U**	**UCBBC350U**
	3/4	**UCBB375**	**UCBBC375**	**UCBB375U**	**UCBBC375U**
	1	**UCBB310**	**UCBBC310**	**UCBB310U**	**UCBBC310U**
4 dispositivos	1/2	**UCBB450**	**UCBBC450**	**UCBB450U**	**UCBBC450U**
	3/4	**UCBB475**	**UCBBC475**	**UCBB475U**	**UCBBC475U**
	1	**UCBB410**	**UCBBC410**	**UCBB410U**	**UCBBC410U**










© Enero de 2021

EMERSON

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™
Selección de interruptores. Componentes

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

Interruptor selector

	Descripción catálogo	Diagrama	Número de
 **2 posiciones, 2 circuitos**	2 posiciones, 2 circuitos, contacto de mantenimiento en la posición izquierda, contacto de mantenimiento en la posición derecha Placa de identificación de encendido/apagado		**UCSS12**
	2 posiciones, 4 circuitos, contacto de mantenimiento en posición izquierda, contacto de mantenimiento en posición derecha, placa de identificación de encendido/apagado		**UCSS22**
	3 posiciones, 2 circuitos, contacto de mantenimiento en posición izquierda, contacto de mantenimiento en posición derecha Placa de identificación Hand-Off-Auto		**UCSS13**
 **2 posiciones, 4 circuitos**	3 posiciones, 2 circuitos, contacto momentáneo en la posición derecha, retorno por resorte al centro, contacto mantenido en la posición izquierda		**UCSS13SRC**
	3 posiciones, 2 circuitos, contacto momentáneo Posición izquierda, retorno por resorte al centro, posición derecha de contacto mantenido		**UCSS13SLC**
	3 posiciones, 4 circuitos Posición izquierda de contacto mantenido Posición derecha de contacto mantenido		**UCSS23**
 **3 posiciones, 2 circuitos**	3 posiciones, 4 circuitos, contactos alternativos Posición de contacto izquierdo Posición de contacto derecho		**UCSSA23**
	3 posiciones, 4 circuitos Posición derecha de contacto momentáneo Resorte de retorno al centro Mantener contacto en posición izquierda		**UCSS23SRC**
	3 posiciones, 4 circuitos, contactos alternativos Contacto momentáneo en posición derecha, retorno por resorte al centro, mantener contacto en posición izquierda		**UCSSA23SRC**
 **3 posiciones, 4 circuitos**	3 posiciones, 4 circuitos, contacto momentáneo en posición izquierda, retorno por resorte al centro, contacto mantenido en posición derecha		**UCSS23SLC**
	3 posiciones, 4 circuitos, contactos alternativos, contacto momentáneo en la posición izquierda; retorno por resorte al centro, contacto permanente en la posición derecha		**UCSSA23SLC**
	3 posiciones, 4 circuitos, contactos alternativos, contacto momentáneo en la posición izquierda, retorno por resorte al centro, contacto momentáneo en la posición derecha		**UCSSA23SRL**



Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros llamando al **(800) 621-1506**.
© Enero de 2021

EMERSON

UniCode™ Serie Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica

Componentes

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

	Descripción	Número de catálogo
Botones pulsadores ensamblados		
	Negro momentáneo: un interruptor laberíntico Negro momentáneo: dos interruptores laberínticos	**UCPB1BL** **UCPB2BL**
	Rojo momentáneo - Un interruptor de laberinto Rojo momentáneo - Dos interruptores de laberinto	**UCPB1RE** **UCPB2RE**
	Verde momentáneo - Un interruptor laberíntico Verde momentáneo - Dos interruptores laberínticos	**UCPB1GR** **UCPB2GR**
	Amarillo momentáneo - Un interruptor laberíntico Amarillo momentáneo - Dos interruptores laberínticos	**UCPB1YL** **UCPB2YL**
	Azul momentáneo - Un interruptor laberíntico Azul momentáneo - Dos interruptores laberínticos	**UCPB1BU** **UCPB2BU**
	Negro permanente - Un interruptor laberíntico Negro permanente - Dos interruptores laberínticos	**UCPBM1BL** **UCPBM2BL**
	Rojo permanente - Un interruptor laberíntico Rojo permanente - Dos interruptores laberínticos	**UCPBM1RE** **UCPBM2RE**
	Verde permanente - Un interruptor de laberinto Verde permanente - Dos interruptores de laberinto	**UCPBM1GR** **UCPBM2GR**
Subcomponentes para botones pulsadores		
	Cabezal de seta verde momentáneo	**UCMHGR**
	Cabezal de seta rojo momentáneo Cabezal de seta negro momentáneo	**UCMHRE** **UCMHBL**
	Cabezal de seta verde permanente	**UCMHMGR**
	Cabezal de seta rojo mantenido Cabezal de seta negro mantenido	**UCMHMRE** **UCMHMBL**
	Tapa verde para pulsador momentáneo Tapa roja para pulsador momentáneo Tapa negra para pulsador momentáneo Tapa amarilla para pulsador momentáneo Tapa azul para pulsador momentáneo	**UCPBCAPGR** **UCPBCAPRE** **UCPBCAPBL** **UCPBCAPYL** **UCPBCAPBU**
Luces piloto		
	Luz piloto LED roja (120/240 VCA)	**UCPLR**
	Luz piloto LED verde (120/240 VCA)	**UCPLG**
	Luz piloto LED ámbar (120/240 VCA)	**UCPLA**
	Luz piloto LED azul (120/240 VCA)	**UCPLB**
	Luz piloto LED roja (12/24 V CC) Luz piloto LED verde (12/24 V CC) Luz piloto LED ámbar (12/24 V CC) Luz piloto LED azul (12/24 V CC)	**UCPLRDC** **UCPLGDC** **UCPLADC** **UCPLBDC**

© Enero de 2021

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™ Componentes

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

Actuadores sin bloques de contacto



Selector




Botón pulsador momentáneo



Botón pulsador con cabezal en forma de seta

Descripción	Número de catálogo Para LAB1
Selector de 2 posiciones	**UCSS2**
Interruptor selector de 3 posiciones	**UCSS3**
Selector de 3 posiciones - Retorno por resorte desde la derecha	**UCSS3SRC**
Interruptor selector de 3 posiciones - Retorno por resorte desde la izquierda	**UCSS3SLC**
Interruptor selector de 3 posiciones - Contactos alternativos	**UCSSA3**
Interruptor selector de 3 posiciones - Contactos alternativos, retorno por resorte desde la derecha	**UCSSA3SRC**
Interruptor selector de 3 posiciones - Contactos alternativos Resorte, retorno desde la izquierda	**UCSSA3SLC**
Selector de 3 posiciones - Contactos alternativos con resorte, retorno desde la derecha y la izquierda	**UCSSA3SRL**
Para interruptor LAB1	**Número de catálogo**
Botón pulsador momentáneo - Negro	**UCPBBL**
Pulsador momentáneo - Rojo	**UCPBRE**
Pulsador momentáneo - Verde	**UCPBGR**
Pulsador momentáneo - Azul	**UCPBBU**
Pulsador momentáneo - Amarillo	**UCPBYL**
Botón de cabeza de seta mantenido - Negro	**UCPBMBL**
Botón de cabeza de seta mantenido - Rojo	**UCPBMRE**
Cabezal de seta mantenido - Verde	**UCPBMGR**
Cabeza de seta momentánea - Negro	**UCPBMYBL**
Cabezal momentáneo tipo seta - Rojo	**UCPBMYRE**
Cabezal momentáneo tipo seta - Verde	**UCPBMYGR**

Bloque de contactos



Bloque de contactos laberíntico

Interruptor de laberinto — Universal (1 NO, 1 NC) **LAB1**

El interruptor laberíntico estándar está disponible con contactos universales (1 NO/1 NC). El interruptor es un componente reconocido por UL y está clasificado para servicio piloto pesado A600 (Vac) y P150 (Vdc) según lo definido por UL 508. Las clasificaciones de ubicaciones peligrosas incluyen Clase I, División 2, Grupos B, C, D. Rango de cables: #14 a #12 AWG

Designación de clasificación A600	Vac	Make Amp	Amplificador de ruptura	P150 Designación de clasificación
10 amperios continuos a 600 VCA	120	60	6	5 amperios continuos a 125 V CC
7200 VA (conectado) 720 VA (desconectado)	240	30	3	138 VA a 300 V CC
	480	15	1,5	1,1 A a 125 V CC
	600	12	2	

Accesorios

	Descripción	Número de catálogo
	Enchufe Close-Up	**UCPLUG**
	Botón pulsador momentáneo con bloqueo de protección *(Incluido de serie con el pulsador)*	**UCLG1**
	Protector de bloqueo del pulsador con cabeza de seta mantenida ① *(bloquea el botón en la posición inferior)*	**UCMPBLG**
	2 pies de montaje de acero inoxidable	**SSMTG**

① *Requiere un candado con cerrojo de 6 mm (0,25").*

Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros en **el (800) 621-1506**.
© Enero de 2021


EMERSON

UniCode™ Serie Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica
Componentes

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

Placas de leyenda estándar

Descripción	Número de catálogo	Descripción	Número de catálogo
Selector de dos posiciones			
Adelante-Atrás	**UCLP-FR**	Correr-Trote	**UCLP-RG**
Manual-Automático	**UCLP-HA**	Apagado-Remoto	**UCLP-OR**
Encendido-Apagado	**UCLP-OO**	Automático-Manual	**UCLP-AH**
Inicio-Parada	**UCLP-SS**	Auto-Apagado	**UCLP-AO**
Local-Remoto	**UCLP-LR**	Apagado-Automático	**UCLP-OA**
Arriba-Abajo	**UCLP-UD**	En blanco	**UCLP-B**
Selector de tres posiciones			
Atrás-Apagado-Adelante	**UCLP-ROF**	Manual — Apagado — Remoto	**UCLP-HOR**
Adelante — Apagado — Marcha atrás	**UCLP-FOR**	Local-Apagado-Remoto	**UCLP-LOR**
Manual—Apagado—Automático	**UCLP-HOA**	Remoto-Apagado-Local	**UCLP-ROL**
Automático-Apagado-Manual	**UCLP-AOH**	Automático—Apagado—Manual	**UCLP-AOM**
Trabajo—Apagado—Ejecutar	**UCLP-JOR**	Abrir-Apagar-Cerrar	**UCLP-OOC**
Funcionamiento-Apagado-Marcha lenta	**UCLP-ROJ**	Prueba-Apagado-Encendido	**UCLP-TOO**
Apagado-Funcionamiento-Inicio	**UCLP-ORS**	1—Apagado—2	**UCLP-1O2**
Parada—Funcionamiento—Inicio	**UCLP-SRS**	En blanco	**UCLP-B**
Marcha lenta—Apagado—Automático	**UCLP-JOA**		
Botones pulsadores (cabezas de seta estándar, momentáneas y mantenidas)			
En blanco	**UCLP-B**	Rápido	**UCLP-FAST**
Desactivado	**UCLP-OFF**	Lento	**UCLP-SLOW**
Activado	**UCLP-ON**	Subir	**UCLP-RAISE**
Adelante	**UCLP-FWD**	Bajar	**UCLP-LOWER**
Atrás	**UCLP-REV**	Abierto	**UCLP-ABIERTO**
Jog	**UCLP-JOG**	Cerrar	**UCLP-CLOSE**
Correr	**UCLP-RUN**	Bajo	**UCLP-LOW**
Inicio	**UCLP-ST**	Alto	**UCLP-HIGH**
Parada	**UCLP-SP**	Prueba	**UCLP-TEST**
Arriba	**UCLP-UP**	Restablecer	**UCLP-RESET**
Abajo	**UCLP-DOWN**		
Luces piloto			
En blanco	**UCPLP-B**	Encendido	**UCPLP-ON**
En marcha	**UCPLP-RUN**	Apagado	**UCPLP-OFF**





① *Marcas estándar de la placa de leyenda enumeradas anteriormente.*

© Enero de 2021

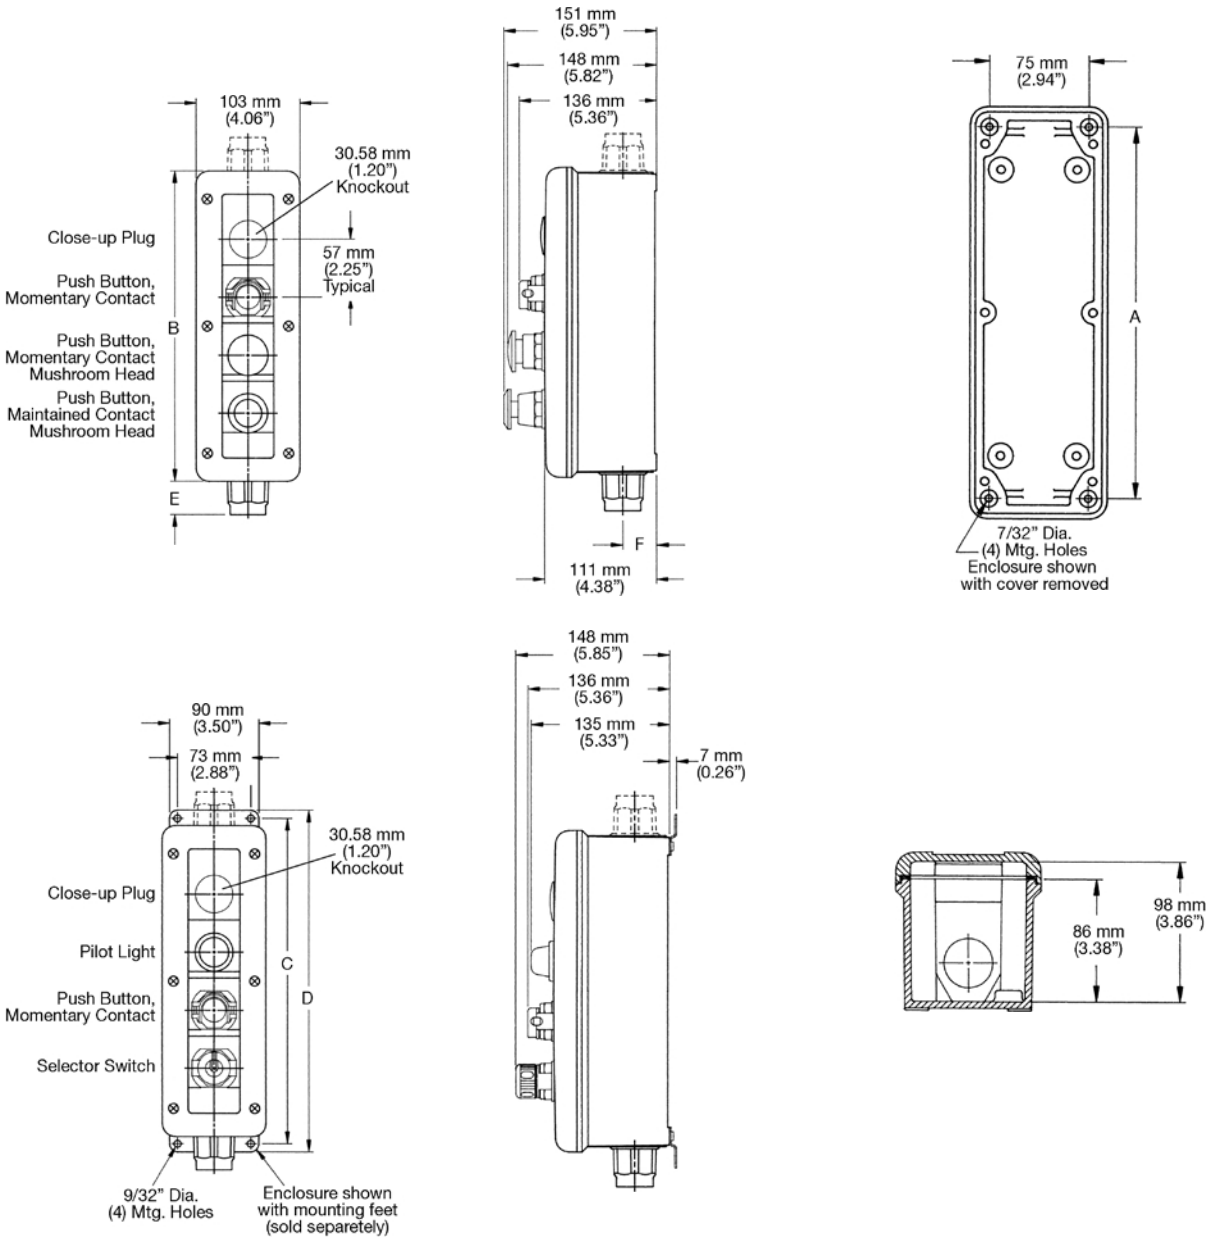
EMERSON

Estaciones de control y luces piloto selladas de fábrica de la serie UniCode™

NEC/CEC:
Clase I, División 2, Grupos B, C, D
Clase I, Zona 2, Grupo IIC
Clase II, Grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
Tipo 3, 3R, 4, 4X IP66

Dimensiones en milímetros (pulgadas)



Cajas	CuboTamaño (pulgadas)	Dimensiones en milímetros (pulgadas) A	B	C	D	E	F
1 o 2 dispositivos	1/2	162,1 (6,38)	192,0 (7,56)	206,5 (8,13)	222,8 (8,77)	31,2 (1,23)	26,9 (1,06)
3 dispositivos	3/4	219,2 (8,63)	249,2 (9,81)	263,7 (10,38)	279,9 (11,02)	31,8 (1,25)	26,9 (1,06)
4 Dispositivo	1	276,4 (10,88)	306,3 (12,06)	320,8 (12,63)	337,1 (13,27)	32,5 (1,28)	33,3 (1,31)

Visite nuestro sitio web en **www.emerson.com** o póngase en contacto con nosotros en **el (800) 621-1506**.
© Enero de 2021

EMERSON