


# Operadores de control ACSEW: Componentes del selector

## A prueba de explosiones

**NEC/CEC:**  
 Clase I, División 1 y 2, Grupos B, C, D  
 Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F, G  
 Clase III  
 NEMA 4, 7BCD, 9EFG

**NEC/CEC — cULus Opcional:**  
 Clase I, División 1 y 2, Grupos B, C, D  
 Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F, G  
 Clase III  
 NEMA 4, 7BCD, 9EFG

### Guía de numeración del catálogo

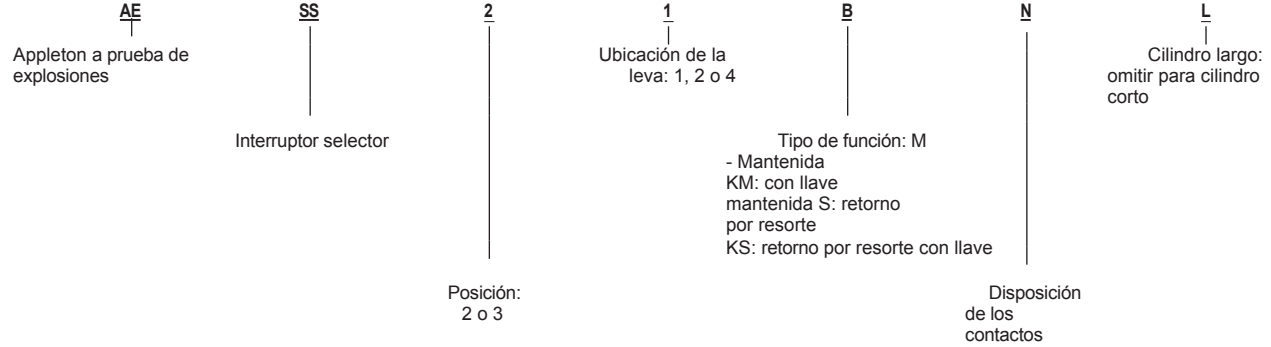

### Dos posiciones: contacto mantenido

| Contacto | Posición de la palanca   X = Cerrado, O = Abierto |         | Número de catálogo |                 | Posición del bloque de contacto |     |                      |
|----------|---|---------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----|----------------------|
|          | Izquierdo   | Derecha | Casquillo estándar | Casquillo largo | L                               | R   | Ubicación de la leva |
| 1        | O   | X       | AESS22MG           | AESS22MG-L      | NO                              | -   | 2                    |
| 1        | X   | O       | AESS22MH           | AESS22MH-L      | -                               | NO  | 2                    |
| 1        | O   | X       | AESS22ML           | AESS22ML-L      | NO                              | NO  | 2                    |
| 2        | X   | O       |                    |                 |                                 |     |                      |
| 1        | O   | X       | AESS22MM           | AESS22MM-L      | NO                              | NC  | 2                    |
| 2        | O   | X       |                    |                 |                                 |     |                      |
| 1        | X   | O       |                    |                 |                                 |     |                      |
| 2        | O   | X       | AESS22MR           | AESS22MR-L      | 2NC                             | 2NC | 2                    |
| 3        | X   | O       |                    |                 |                                 |     |                      |
| 4        | O   | X       |                    |                 |                                 |     |                      |

NOTA: Utilice dispositivos de cilindro largo en aplicaciones de cerramientos con un grosor de cubierta superior a 22,225 mm (0,875"). Para placas de identificación, consulte Opciones, accesorios y placas de identificación. Todos los operadores son de 3/4" NPSM.

Visite nuestro sitio web en [www.emerson.com](http://www.emerson.com) o póngase en contacto con nosotros en el (800) 621-1506.  
 © Junio de 2022